

Türkiye'den 130 Ülkeye

GÜBRE YÖNETİMİ GRUBU ÜRÜN KATALOĞU 2024




FiMAKS



KATI GÜBRE RÖMORKU

Fimaks gübre römorku modelleri, kuru gübreyi tarlaya sermek için mükemmel çözümlerdir.

Homojen serpme, geniş serpme aralığı ve serpme yoğunluğunu ayarlama yeteneği, performansın en önemli unsurlarıdır. Fimaks gübre römorkları, bu unsurlara göre optimize edilmiştir.

Hidrolik konveyör ve kapı, joystick ile kolayca kontrol edilir. Joystick, makineyi daha da kolay çalıştırırmak için traktör kabinine yerleştirilebilir. Fimaks gübre serpme makinelerinde, daha dengeli ve daha konforlu bir işletme sağlayan süspansiyon sistemi bulunmaktadır.

Fimaks gübre serpme makinelerinde dikey olarak yerleştirilmiş çırpıcılar bulunur. Çırpıcıların bıçakları, gübreyi parçalar ve homojen bir şekilde yayılır. Gübre serpme makinesindeki dişli kutuları ve zincir sistemi, yüksek kuvvetlere ve uzun çalışma sürelerine dayanacak şekilde tasarlanmıştır.

FMGR serisi makinelerdeki zincir germe sistemi, depolama bacağı, merdiven ve göstergeler, depolamayı ve bakımı kolaylaştırır.

SIVI GÜBRE TANKI

Fimaks gübre tankeri, kuyulardan gübreyi emmek ve tarlaya homojen bir şekilde yaymak için tasarlanmıştır.

Özel düşük yükseklik tasarımı, üzericalı lastikler ve sağlam sası, Fimaks gübre tankerlerinin bazı özelliklerindendir. Bu özellikler, kullanıcıların her türlü arazide çalışmasına, makineyi düşük yükseklikli binaların içinde saklamasına ve makineyi kolayca bakımını yapmasına olanak tanır.

Fimaks gübre tankerlerinde güçlü ve yüksek kapasiteli pompalar bulunur, bu da kullanıcıların daha hızlı çalışmasına ve daha geniş bir alanı yaymasına olanak tanır.

Makinede basınç ve gübre seviyesini izlemek için göstergeler, aşırı basınç ve düşük basınç valfleri ile aşırı doldurma koruması bulunmaktadır. Bu göstergeler ve güvenlik sistemleri ile operatörler çalışabilir.

Hidrolik emme sistemi için ekonomik bir seçenek olarak, Fimaks manuel emme sistemi sunar. Manuel emme sistemiyle operatörler hortumu yan valveye manuel olarak bağlarlar.



GALVENZ GÖVDE

Galvanizli gövde, gövdenin ömrünü artıran **opsiyonel** bir özelliktir.

HİDROLİK FREN

Hidrolik fren, operatörlere traktör kabini üzerinden makinedeki frenleri etkinleştirme olanağı sağlayan **opsiyonel** bir özelliktir.

TAFİK İSİĞI

Trafik ışıkları makinelerin üzerine yerleştirilebilir. Bu, tüm modeller için mevcut olan **opsiyonel** bir özelliktir.

ÖZEL TASARIM FIRLATICILAR

FMGR serisi gübre serpme makinelerinde özel tasarlanmış ve dengelenmiş fırlatıcılar bulunur. Bu, standart bir özelliktir.

YÜKSEK KALTELI ZINCIRLER

Yüksek kaliteli zincirler FMGR serisi gübre serpme makinelerinde kalibre edilir ve yerleştirilir. Bu, standart bir özelliktir.

ZINCİR GERME SİSTEMİ

Zincir germe sistemi FMGR serisi gübre serpme makinelerine yerleştirilir. Bu sistem, operatörlerin zincir üzerindeki gerilimi ayarlamasını sağlar. Bu, standart bir özelliktir.

YÜKSEK PERFORMANS BİÇAKLAR

Yüksek performanslı bıçaklar fırlatıcılara yerleştirilir. Bu bıçaklar homojen yayılma için özel olarak tasarlanmıştır.

HİDROLİK KONVEYÖR SİSTEMİ

Gübre serpme makinelerinde traktör kabini tarafından kontrol edilebilen hidrolik konveyör sistemi bulunur.

ÜST KALİTE DISLİ KUTULARI

Gübre serpme makinelerinde fırlatıcılar ve konveyör sistemi için ayrı, yüksek kaliteli dişli kutuları bulunur.

SÜSPANSİYO SİSTEMİ

Gübre serpme makine modellerinde, yükü şasi ve traktör üzerinde dengelemek için kauçuk süspansiyon sistemi bulunmaktadır.

GÜÇLÜ SASI

Gübre serpme makine modellerinde güçlü ve dayanıklı şasi standart bir özelliktir.

AYARLANABİLİR DESTEK BACAGI

Gübre serpme makinelerinde ayarlanabilir destek ayakları bulunur. Bu standart özellik, operatörlerin makineyi kolayca depolamasına olanak tanır.

Fimaks aktif bir Araştırma ve Geliştirme politikasını takip eder. Bu katalogdaki teknik detaylar, resimler, illüstrasyonlar ve bilgiler zamanla değişebilir. Fimaks, önceden bildirim yapmaksızın değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Teknik detaylar, seçilen isteğe bağlı özelliklere göre değişebilir.



5 TON GÜBRE RÖMORKU FMGR 5

Yükseklik	2400 mm
Uzunluk	5600 mm
Genişlik	2100 mm
Ağırlık	2500 kg
Güç Gereksinimi	80 hp

2x 12,5/80 -15,3

10 TON GÜBRE RÖMORKU FMGR 10

Yükseklik	3100 mm
Uzunluk	7500 mm
Genişlik	3000 mm
Ağırlık	4150 kg
Güç Gereksinimi	90 hp

2x 600/50 x 22,5

STANDART ÖZELLİKLER

- Hidrolik konveyör
- Özel tasarım dikey fırlatıcılar
- Yüksek kaliteli dişli kutuları
- Hidrolik konveyör sistemi
- Güçlü şassi
- 2 katmanlı boya

OPSİYONEL ÖZELLİKLER

- Galvaniz gövde
- Hidrolik fren
- Trafik ışığı

STANDART ÖZELLİKLER

- Hidrolik konveyör
- Özel tasarım dikey fırlatıcılar
- Yüksek kaliteli dişli kutuları
- Hidrolik konveyör sistemi
- Güçlü şassi
- 2 katmanlı boya

OPSİYONEL ÖZELLİKLER

- Galvaniz gövde
- Hidrolik fren
- Trafik ışığı

18 TON GÜBRE RÖMORKU FMGR 18

Yükseklik	3640 mm
Uzunluk	8000 mm
Genişlik	2810 mm
Ağırlık	8000 kg
Güç Gereksinimi	135 hp

4x 600/50-22,5

STANDART ÖZELLİKLER

- Hidrolik konveyör
- Özel tasarım dikey fırlatıcılar
- Yüksek kaliteli dişli kutuları
- Hidrolik konveyör sistemi
- Güçlü şassi
- 2 katmanlı boya
- Hidrolik fren
- Tandem dingil

OPSİYONEL ÖZELLİKLER

- Weighing system
- Traffic lights

25 TON GÜBRE RÖMORKU FMGR 25

Yükseklik	3560 mm
Uzunluk	8000 mm
Genişlik	2910 mm
Ağırlık	10000 kg
Güç Gereksinimi	150 hp

4x 600/50-22,5

STANDART ÖZELLİKLER

- Hidrolik konveyör
- Özel tasarım dikey fırlatıcılar
- Yüksek kaliteli dişli kutuları
- Hidrolik konveyör sistemi
- Güçlü şassi
- 2 katmanlı boya
- Hidrolik fren
- Tandem dingil

OPSİYONEL ÖZELLİKLER

- Weighing system
- Traffic lights



GALVENİZ GÖVDE

Galvanizli gövde, gövdenin ömrünü artıran **opsiyonel** bir özelliktir.

HİDROLİK FREN

Hidrolik fren, operatörlerin traktör kabini içinden makinedeki frenleri etkinleştirmesine olanak tanıyan **opsiyonel** bir özelliktir.

TRAFIK İSİĞİ

Trafik ışıkları makinelerin üzerine yerleştirilebilir. Bu, tüm modeller için mevcut olan **opsiyonel** bir özelliktir.

HİDROLİK EMİS

Hidrolik emme sistemi, operatörlerin traktör kabini içinden emme kolu hidrolik olarak kontrol etmelerine olanak tanıyan **opsiyonel** bir özelliktir.

ÜST ATICI

Üst atıcı, operatörlerin makineden gübreyi uzun mesafelere fırlatmalarına olanak tanıyan **opsiyonel** bir özelliktir.

TOPRAK ALTı ATICI

Yeraltı enjektörü, operatörlerin gübreyi doğrudan yeraltına deşarj etmelerine olanak tanıyan istege bağlı bir özelliktir.

Yüzer lastikler

Yüzer lastikler, geniş ve yumuşak lastiklerdir ve yerdeki basıncı alanını genişletir. Yüzer lastikler, ıslak ve yumuşak zeminde çalışmayı mümkün kılar.

TOPRAK ÜSTÜ ATICI

FST serisi gübre tankeri yayılma kanatları ile donatılabilir. Bu, **opsiyonel** bir özelliktir.

YÜKSEK PERFORMANSLI POMPALAR

FST serisi gübre tankeri yüksek kaliteli, hızlı ve güçlü pompalara sahiptir; bunlar standart özelliklerdir.

SÜSPANSİYON SİSNTEMİ

Gübre tankeri modellerinde, yükü şası ve traktör üzerinde dengelemek için kauçuk süspansiyon sistemi bulunmaktadır.

GÜÇLÜ SASI

Gübre tankeri modelleri, güçlü ve dayanıklı şasiye sahiptir; bu, standart bir özelliktir.

AYARLANABİLİR DESTEK BACAKLARI

Gübre tankeri modellerinde ayarlanabilir destek ayaklıları bulunur. Bu standart özellik, operatörlerin makineyi kolayca depolamasını sağlar.

Fimaks aktif bir Araştırma ve Geliştirme politikasını takip etmektedir. Bu katalogdaki teknik detaylar, resimler, illüstrasyonlar ve bilgiler zamanla değişebilir. Fimaks, önceden bildirim yapmaksızın değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Teknik detaylar, seçilen istege bağlı özelliklere göre değişebilir.



5 SIVI GÜBRE TANKI



3000lt SIVI GÜBRE TANKI FST 3000

Yükseklik	2090 mm
Uzunluk	5000 mm
Genişlik	2085 mm
Ağırlık	1040 kg
Güç Gereksinimi	50 hp

2x 400/60-15.5

STANDART ÖZELLİKLER

- Manuel emiş
- Yüksek performanslı pompa
- Her türlü arazi için yüzer lastikler

OPSİYONEL ÖZELLİKLERİ

- Galvaniz gövde
- Santrifüj pompa (alıcı yok)
- Hidrolik fren
- Trafik ışığı

6000lt SIVI GÜBRE TANKI FST 6000

Yükseklik	2475 mm
Uzunluk	5280 mm
Genişlik	1885 mm
Ağırlık	2000 kg
Güç Gereksinimi	50 hp

2x 400/60-15.5

STANDART ÖZELLİKLER

- Manuel emiş
- Yüksek performanslı pompa
- Her türlü arazi için yüzer lastikler

OPSİYONEL ÖZELLİKLERİ

- Galvaniz gövde
- Santrifüj pompa (alıcı yok)
- Hidrolik fren
- Trafik ışığı

8000lt SIVI GÜBRE TANKI FST 8000

Yükseklik	2650 mm
Uzunluk	6400 mm
Genişlik	2600 mm
Ağırlık	3100 kg
Güç Gereksinimi	80 hp

2x 600/50-22.5

STANDART ÖZELLİKLER

- Manuel emiş
- Yüksek performanslı pompa
- Her türlü arazi için yüzer lastikler

OPSİYONEL ÖZELLİKLERİ

- Hidrolik emis sistemi
- Santrifüj pompa (alıcı yok)
- Üst atıcı
- Toprak altı atıcı(12'li)
- Toprak altı atıcı(24'lü)
- Borulu toprak üstü atıcı(24'lü)
- Galvaniz gövde
- Hidrolik fren
- Trafik ışığı

10000lt SIVI GÜBRE TANKI FST 10000

Yükseklik	2650 mm
Uzunluk	7600 mm
Genişlik	2600 mm
Ağırlık	3100 kg
Güç Gereksinimi	80 hp

2x 600/50-22.5

STANDART ÖZELLİKLERİ

- Manuel emiş
- Yüksek performanslı pompa
- Her türlü arazi için yüzer lastikler

OPSİYONEL ÖZELLİKLERİ

- Hidrolik emis sistemi
- Santrifüj pompa (alıcı yok)
- Üst atıcı
- Toprak altı atıcı(12'li)
- Toprak altı atıcı(24'lü)
- Borulu toprak üstü atıcı(24'lü)
- Galvaniz gövde
- Hidrolik fren
- Trafik ışığı





12000lt SIVI GÜBRE TANKI FST 12000

Yükseklik	3100 mm
Uzunluk	7000 mm
Genişlik	2850 mm
Ağırlık	5410 kg
Güç Gereksinimi	80 hp

4 x 600/50-22.5

STANDART ÖZELLİKLER

- Manuel emiş
- Yüksek performanslı pompa
- Her türlü arazi için üzeren lastikler

OPSİYONEL ÖZELLİKLERİ

- Hidrolik emis sistemi
- Santrifüj pompa (alıcı yok)
- Üst atıcı
- Galvaniz gövde
- Hidrolik fren
- Trafik ışığı
- Çift dingil



15000lt SIVI GÜBRE TANKI FST 15000

Yükseklik	3100 mm
Uzunluk	7000 mm
Genişlik	2850 mm
Ağırlık	5410 kg
Güç Gereksinimi	80 hp

4 x 600/50-22.5

STANDART ÖZELLİKLER

- Manuel emiş
- Yüksek performanslı pompa
- Her türlü arazi için üzeren lastikler
- Çift dingil
- Hidrolik fren

OPSİYONEL ÖZELLİKLERİ

- Hidrolik emis sistemi
- Santrifüj pompa (alıcı yok)
- Üst atıcı
- Galvaniz gövde
- Trafik ışığı



20000lt SIVI GÜBRE TANKI FST 20000

Yükseklik	3500 mm
Uzunluk	7900 mm
Genişlik	3000 mm
Ağırlık	6000 kg
Güç Gereksinimi	120 hp

4x 600/50-22.5


STANDART ÖZELLİKLER

- Manuel emiş
- Yüksek performanslı pompa
- Her türlü arazi için üzeren lastikler
- Çift dingil
- Hidrolik fren

OPSİYONEL ÖZELLİKLERİ

- Hidrolik emis sistemi
- Santrifüj pompa (alıcı yok)
- Üst atıcı
- Trafik ışığı



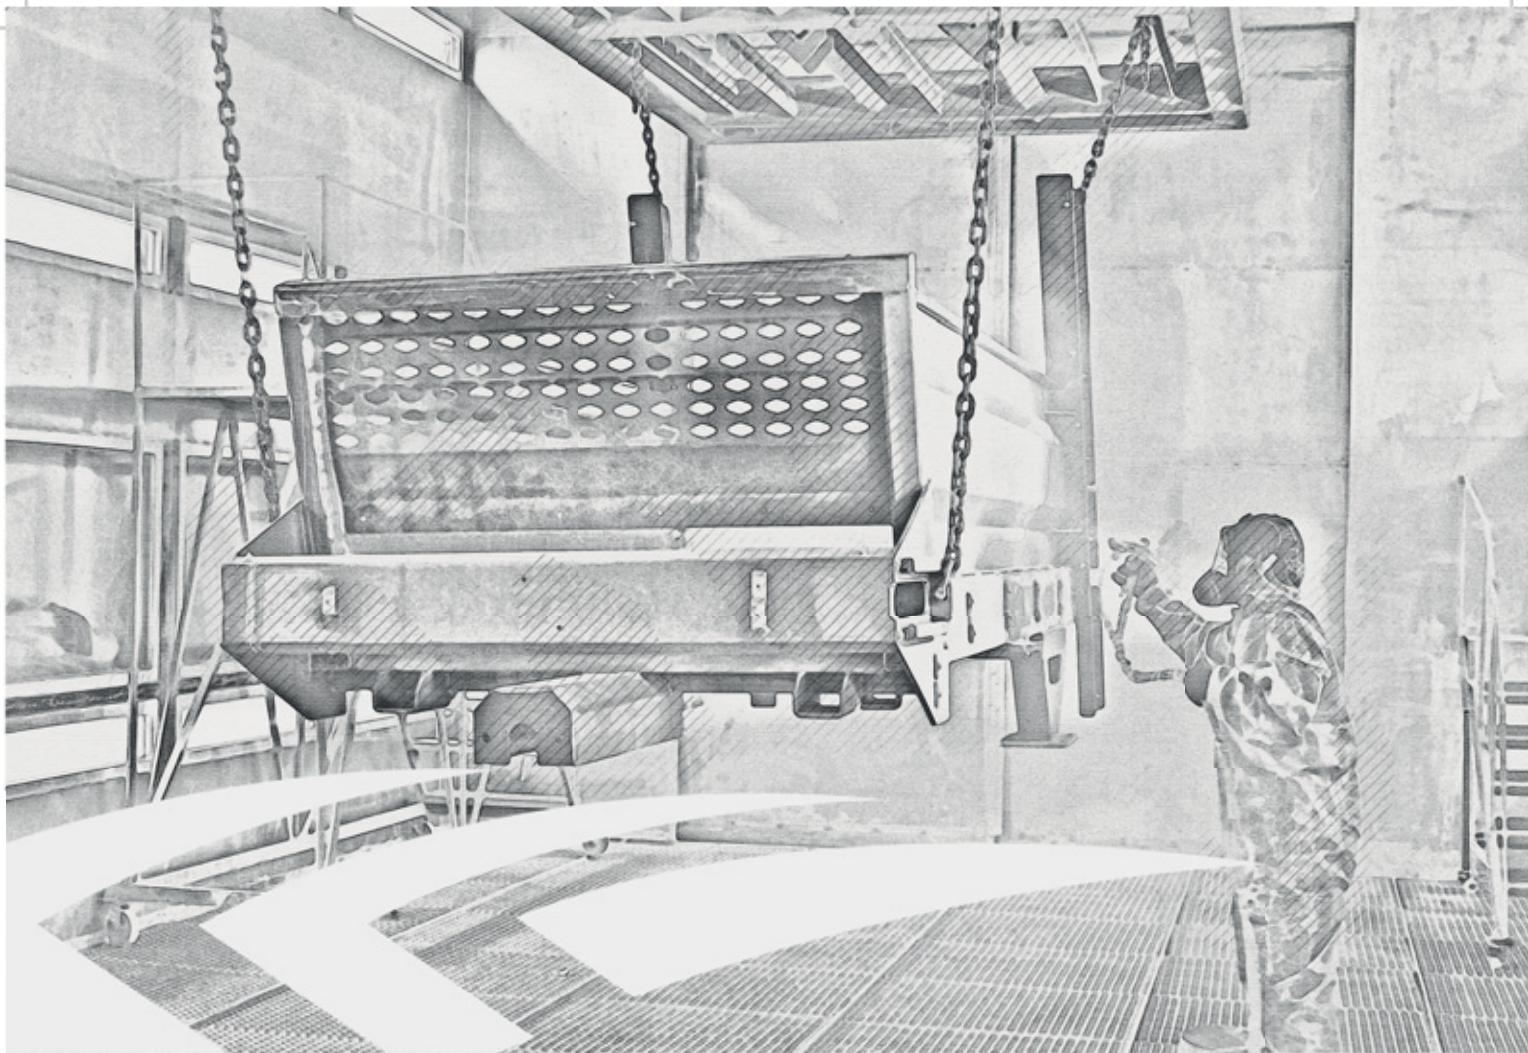

FİMAKS MAKİNA

Organize Sanayi Bölgesi 5 No'lu Cad. No:2
16500 Mustafakemalpaşa / Bursa / TÜRKİYE

www.fimaks.com

www.fimaksloader.com

info@fimaks.com



<https://www.instagram.com/fimaks/>



<https://www.linkedin.com/company/fimaks/>



<https://www.youtube.com/user/fimaksagricultural>



<https://www.facebook.com/fimaksmakina/>

BAYİ KAŞESİ