


Türkiye'den 130 Ülkeye!

YEM KARMA ÜRÜN KATALOĞU 2024



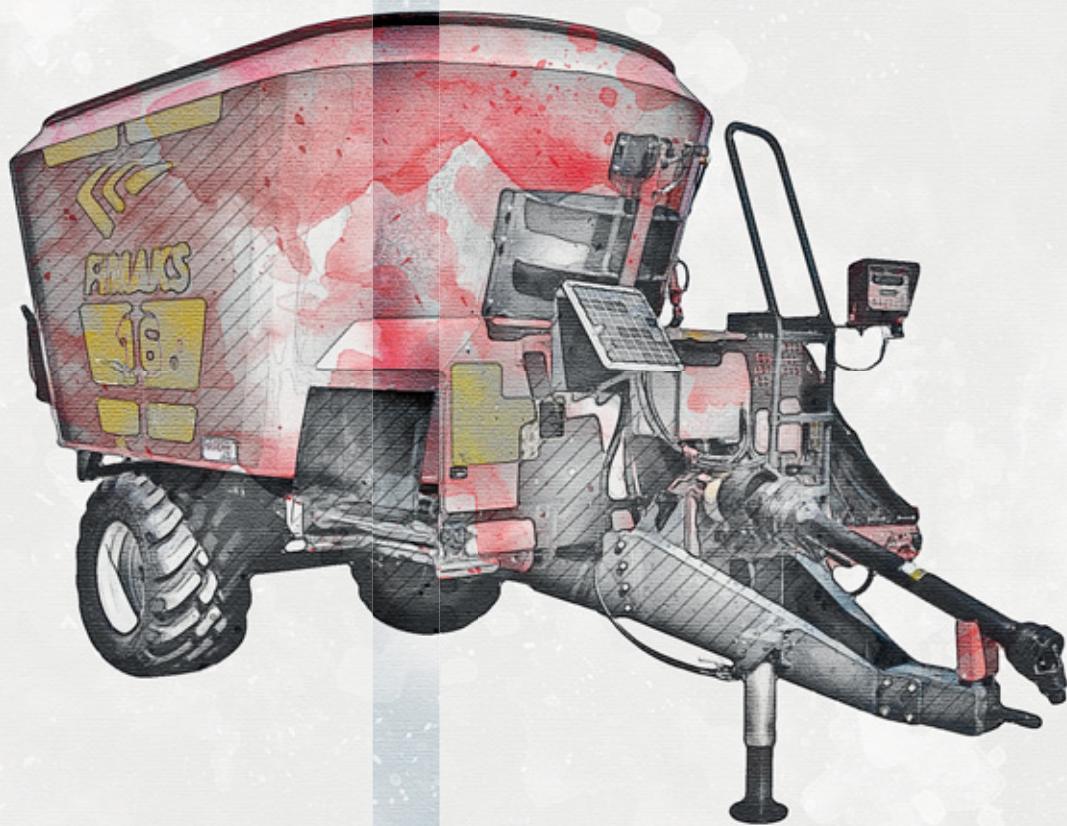

YATAY YEM KARMA

Yatay karıştırıcı yem karmaları, küçük ve orta ölçekli çiftlikler için ideal çözümlerden biridir. Makinenin düşük yüksekliği, çoğu çiftlik için uygun hale getirir.

Yatay karıştırıcı yem dağıtıçlarının 2 çeşidi vardır. Tek helezon modelleri ve çift vida modelleri.

Tek helezon modelleri, homojen oranlar elde etmek için 2 yan helezon içerir. Ana helezon üzerine yerleştirilmiş 2 farklı şekilli helezon bulunmaktadır; daire şeklinde bıçaklar ve yuvarlak bıçaklar.



DIKEY YEM YARMA

Modern çiftçilik için en çok tercih edilen türler dikey yem karmalarıdır.

Dikey olarak yerleştirilen vida, ana kova içinde 3 boyutlu hareket oluşturur. Vidalar, özel tasarlanmış ve tungsten kaplamalı kesme bıçakları ile donatılmıştır. Bu bıçaklar yuvarlak ve kare balyaları kısa sürede keser. Tasarımı nedeniyle ana kova içinde ölü noktalar yoktur.

Dikey karıştırıcı yem dağıtıçları, düşük güç gereksinimlerine sahip, bakımı kolay ve uzun ömürlü makinelere



SABIT YEM KARMA

Sabit yem karma, orta ve büyük ölçekli çiftlikler için proje tasarımlarıdır. Sabit yem karmalar, kısa sürede büyük miktarda yem hazırlama kapasitesine sahiptir. Sabit yem karmalar, zaman ve işgücü tasarrufu yaparak karlılığı artırır.

Sabit yem kamlarda 2 veya 3 özel tasarım helezon bulunmaktadır. Fimaks sabit yem karmalar ile diğer piyasada bulunan sabit yem karmalarından en büyük fark, Inverter Sistemi'dir. Özel dişli kutuları ve invertör sistemleri ile enerji tüketimi minimuma indirilmiştir.



KENDİ YURUR YEM KARMA

Fimaks Mastermix kendinden yürürlü yem karma makineleri büyük işletmeler için tasarlanmıştır.

Entegre edilmiş karıştırıcı ile tüm içerikler kısa sürede kolayca yüklenebilir ve homojen bir şekilde karıştırılabilir. Fimaks Mastermix kendinden yürürlü yem karma makinelerinde ayarlanabilir kaydırma tahlİYE taşıyıcıları bulunmaktadır. Operatörler, hazırlanan yemi tam olarak nereye boşaltılması gereği yerde boşaltabilirler. Özel tasarlanmış vidalar ve tungsten kaplamalı bıçaklar, yemi optimum performansla kesip karıştırır. Ayarlanabilir karşı bıçaklar ile parçacık uzunluğu mükemmelleştirilebilir.



TARTI SİSTEMİ



Programlanabilir tartım sistemi, operatörlere tarifeleri doğru bir şekilde takip etme olanağı sağlayan **opsiyonel** bir özellikdir.

YÜKLEME KOVASI



Yükleme kovası, operatörlere harci yüklemeleri için harici yükleyicilere ihtiyaç duymadan yardımcı olan **opsiyonel** bir özellikdir.

HİDROLİK POMPA




Bu özellik sayesinde makine, traktörün kuyruk milinden hidrolik gücünü iletebilir. Bu, yatay yem karma için standart bir özellik, dikey yem dağıtıcılar için standart bir özellik, dikey yem dağıtıcılar için ise **opsiyoneldir**.

YAN KONVEYÖR



Yan konveyör operatörlerin boşaltma yüksekliğini ayarlamasına izin verir. Bu, yatay yem karma için standart bir özellik, dikey yem karma için ise **opsiyoneldir**.

ÖN SANZIMAN

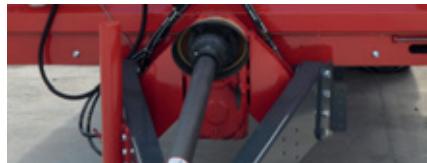

Ön şanzıman dikey yem karmalar için **opsiyonel** bir özellikdir. Bu özel bir şanzıman, makinenin güç gereksinimini azaltır.

MIKNATIS



Mıknatıs, tahliye noktasına monte edilebilen **opsiyonel** bir özellikdir. Bu özellik, yemden yabancı parçacıkların temizlenmesine yardımcı olur.

GENIS AÇILI SAFT



Bu, operatörlerin mili bozmadan daha keskin dönüşler yapmasına olanak sağlayan **opsiyonel** bir özellikdir.

HARDOX GÖVDE



Bu, sabit yem karmalar için **opsiyonel** bir özellikdir ve karıştırıcı gövdesinin ömrünü artırır.

YAZILIMLI TARTI



Bu, işletmelerin besleme rutinini kaydetmelerine ve takip etmelerine olanak tanıyan **opsiyonel** bir özellikdir.

ELETTRIK MOTOR



Elektrik tıhrik sistemi, elektrik motoru ve kendi hidrolik sistemini içeren **opsiyonel** bir özellikdir. Bu özellik, makinelerin elektrik veya PTO gücüyle başlatılmasına izin verir.

Z-KONVEYÖR



Bu, sabit yem karmalarından yemi boşaltmaya yardımcı olan **opsiyonel** bir özellikdir.

İKİNCİ BOŞALTMA KAPASI



Bu, çift helezon yatay yem karmalar için **opsiyonel** bir özellikdir ve operatörlere makinenin her iki tarafından da yemi boşaltma imkanı sağlar.

Fimaks, etkin bir Ar-Ge politikasını takip eder. Bu katalogdaki teknik detaylar, resimler, açıklamalar ve bilgiler zamanla değişebilir. Fimaks, önceden bildirim yapmaksızın değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Teknik detaylar, seçilen isteğe bağlı özelliklere göre değişebilir.





2.5 M³ YEM KARMA FMV 2.5S

Yükseklik	2130 mm
Uzunluk	4050 mm
Genişlik	1700 mm
Ağırlık	875 kg
Güç Gereksinimi	25 hp
Çıçak Sayısı	8+2 Adt.
2x 165/80 R13	1000 kg
Tek	

STANDART ÖZELLİKLER

- Dayanıklı ST-52 metal gövde
- Özel tasarım helezon ve çıçaklar
- 2 katmanlı özel boyalı
- Ters çıçak
- Çekili tip
- Hidrolik kapı
- 3 adet loadcel

OPSİYONEL ÖZELLİKLER

- Programlı tartı
- Elektrik motoru
- Balon lastik



3 M³ YEM KARMA FMV 3S

Yükseklik	2135 mm
Uzunluk	3850 mm
Genişlik	1600 mm
Ağırlık	1700 kg
Güç Gereksinimi	30 hp
Çıçak Sayısı	5+2 Adt.
2x 10/80 R12	1200 kg
Tek	

STANDART ÖZELLİKLER

- Dayanıklı ST-52 metal gövde
- Özel tasarım helezon ve çıçaklar
- 2 katmanlı özel boyalı
- Ters çıçak
- Çekili tip
- Hidrolik kapı
- 3 adet loadcel

OPSİYONEL ÖZELLİKLER

- Yükleme tertibatı
- Yan konveyör
- Progtamlı tartı sistemi
- Hidrolik Pompa
- Elektrohidrolik kumanda
- Elektrik motor
- 1m³ ilave
- Miknatıs





5 M³ YEM KARMA FMV 5S

Yükseklik	2460 mm
Uzunluk	3700 mm
Genişlik	2300 mm
Ağırlık	2150 kg
Güç Gereksinimi	40 hp
Çıpak Sayısı	5+2 Adt.

2x 10.00/75 R12

Tek

2000 kg



8 M³ YEM KARMA FMV 8S

Yükseklik	2815 mm
Uzunluk	4215 mm
Genişlik	2140 mm
Ağırlık	3400 kg
Güç Gereksinimi	65 hp
Çıpak Sayısı	6+2 Adt.

2x 12.5/80 R15.3

Tek

3200 kg



8 M³ YEM KARMA FMV 8L

Yükseklik	2350 mm
Uzunluk	4540 mm
Genişlik	2405 mm
Ağırlık	3560 kg
Güç Gereksinimi	80 hp
Çıpak Sayısı	6+2 Adt.

2x 12.5/80 R15.3

Tek

3200 kg



STANDART ÖZELLİKLER

- Dayanıklı ST-52 metal gövde
- Özel tasarım helezon ve bıçaklar
- 2 katmanlı özel boyalı
- Ters bıçak
- Hidrolik kapı
- 3 adet loadcel

OPSİYONEL ÖZELLİKLER

- Yükleme tertibatı
- Yan konveyör
- Programlı tartsı sistemi
- Hidrolik Pompa
- Elektrohidrolik kumanda
- Elektrik motor
- 1m³ ilave
- Mıknatıs

STANDART ÖZELLİKLER

- Dayanıklı ST-52 metal gövde
- Özel tasarım helezon ve bıçaklar
- 2 katmanlı özel boyalı
- Ters bıçak
- Sağlam Sase
- 4 adet loadcel

OPSİYONEL ÖZELLİKLER

- Yükleme tertibatı
- Yan konveyör
- Programlı tartsı sistemi
- Hidrolik Pompa
- Elektrohidrolik kumanda
- Elektrik motor
- Geniş açılılı saft
- Mıknatıs

STANDART ÖZELLİKLER

- Dayanıklı ST-52 metal gövde
- Özel tasarım helezon ve bıçaklar
- 2 katmanlı özel boyalı
- Ters bıçak
- Sağlam Sase
- 4 adet loadcel
- 2 Kademeli ön sanzman

OPSİYONEL ÖZELLİKLER

- Yan konveyör
- Programlı tartsı sistemi
- Hidrolik Pompa
- Elektrohidrolik kumanda
- Geniş açılılı saft
- Mıknatıs



8 M³ YEM KARMA FMV 8F

Yükseklik	2750 mm
Uzunluk	5200 mm
Genişlik	2300 mm
Ağırlık	3600 kg
Güç Gereksinimi	65 hp
Çıçak Sayısı	6+2 Adt.

2x 12.5/80 R15.3

Tek

3200 kg

STANDART ÖZELLİKLER

- Dayanıklı ST-52 metal gövde
- Özel tasarım helezon ve bıçaklar
- 2 katmanlı özel boyalı
- Ters bıçak
- Hidrolik kapı
- 4 adet loadcel

OPSİYONEL ÖZELLİKLER

- Yükleme tertibatı
- Yan konveyör
- Programlı tarti sistemi
- Hidrolik Pompa
- Elektrohidrolik kumanda
- Elektrik motor
- Genis açılı saft
- Mıknatıs



12 M³ YEM KARMA FMV 12S

Yükseklik	2890 mm
Uzunluk	4750 mm
Genişlik	2400 mm
Ağırlık	4050 kg
Güç Gereksinimi	80 hp
Çıçak Sayısı	5+10+2 Adt.

2x 4.00/60 R15.5

Tek

4800 kg

STANDART ÖZELLİKLER

- Dayanıklı ST-52 metal gövde
- Özel tasarım helezon ve bıçaklar
- 2 katmanlı özel boyalı
- Ters bıçak
- Hidrolik kapı
- 4 adet loadcel

OPSİYONEL ÖZELLİKLER

- Yükleme tertibatı
- Yan konveyör
- Programlı tarti sistemi
- Yazılımlı tarti
- Hidrolik Pompa
- Elektrohidrolik kumanda
- Elektrik motor
- Genis açılı saft
- Ön sanzman
- Mıknatıs



12 M³ YEM KARMA FMV 12L

Yükseklik	2350 mm
Uzunluk	4950 mm
Genişlik	2250 mm
Ağırlık	4020 kg
Güç Gereksinimi	100 hp
Çıçak Sayısı	6+10+2 Adt.

2x 4.00/60 R15.5

Tek

4800 kg

STANDART ÖZELLİKLER

- Dayanıklı ST-52 metal gövde
- Özel tasarım helezon ve bıçaklar
- 2 katmanlı özel boyalı
- Ters bıçak
- Saglam Sase
- 4 adet loadcel
- 2 Kademeli ön sanzman

OPSİYONEL ÖZELLİKLER

- Yan konveyör
- Programlı tarti sistemi
- Hidrolik Pompa
- Elektrohidrolik kumanda
- Genis açılı saft
- Mıknatıs



12 M³ YEM KARMA 12F

Yükseklik	2885 mm
Uzunluk	5270 mm
Genişlik	2300 mm
Ağırlık	4100 kg
Güç Gereksinimi	80 hp
Çıpşak Sayısı	5+10+2 Adt.

2x 400/60 R15.5 4800 kg

Tek

STANDART ÖZELLİKLER

- Dayanıklı ST-52 metal gövde
- Özel tasarım helezon ve bıçaklar
- 2 katmanlı özel boyalı
- Ters bıçak
- Hidrolik kapak
- 4 adet loadcel

OPSIYONEL ÖZELLİKLER

- Yükleme tertibatı - Elektrik motor
- Yan konveyör - Geniş açılı saf
- Progtamlı tartı sistemi - Ön sanzman
- Yazılımlı tartı - Miknatıs
- Hidrolik Pompa
- Elektrohidrolik kumanda

14 M³ YEM KARMA FMV 14F

Yükseklik	2800 mm
Uzunluk	7141 mm
Genişlik	2300 mm
Ağırlık	5580 kg
Güç Gereksinimi	100 hp
Çıpşak Sayısı	10+18+2 Adt.

2x 400/60 R15.5 5600 kg

Çift

STANDART ÖZELLİKLER

- Dayanıklı ST-52 metal gövde
- Özel tasarım helezon ve bıçaklar
- 2 katmanlı özel boyalı
- Ters bıçak
- Hidrolik kapak
- 4 adet loadcel

OPSIYONEL ÖZELLİKLER

- Yükleme tertibatı - Elektrohidrolik kumanda
- Yan konveyör - Geniş açılı saf
- Progtamlı tartı sistemi - Ön sanzman
- Yazılımlı tartı - Miknatıs
- Hidrolik Pompa
- Elektrik motor

16 M³ YEM KARMA FMV 16F

Yükseklik	2815 mm
Uzunluk	6800 mm
Genişlik	2300 mm
Ağırlık	6100 kg
Güç Gereksinimi	100 hp
Çıpşak Sayısı	10+18+2 Adt.

2x 400/60 R15.5 6400 kg

Çift

STANDARD FEATURES

- Dayanıklı ST-52 metal gövde
- Özel tasarım helezon ve bıçaklar
- 2 katmanlı özel boyalı
- Ters bıçak
- Hidrolik kapak
- 4 adet loadcel

OPSIYONEL ÖZELLİKLER

- Yükleme tertibatı - Elektrohidrolik kumanda
- Yan konveyör - Geniş açılı saf
- Progtamlı tartı sistemi - Ön sanzman
- Yazılımlı tartı - Miknatıs
- Hidrolik Pompa
- Elektrik motor

18 M³ YEM KARMA FMV 18F

Yükseklik	3000 mm
Uzunluk	6800 mm
Genişlik	2300 mm
Ağırlık	6200 kg
Güç Gereksinimi	100 hp
Çıpşak Sayısı	10+18+2 Adt.

2x 400/60 R15.5 8000 kg

Double

STANDARD FEATURES

- Dayanıklı ST-52 metal gövde
- Özel tasarım helezon ve bıçaklar
- 2 katmanlı özel boyalı
- Ters bıçak
- Hidrolik kapak
- 4 adet loadcel

OPSIYONEL ÖZELLİKLER

- Yükleme tertibatı - Elektrohidrolik kumanda
- Yan konveyör - Geniş açılı saf
- Progtamlı tartı sistemi - Ön sanzman
- Yazılımlı tartı - Miknatıs
- Hidrolik Pompa
- Elektrik motor





20 M³ YEM KARMA FMV 20F

Yükseklik	3130 mm
Uzunluk	7680 mm
Genişlik	2300 mm
Ağırlık	7250 kg
Güç Gereksinimi	130 hp
Çıçak Sayısı	10+20+2 Adt.

2x 400/60 R15.5



8000 kg



24 M³ YEM KARMA FMV 24F

Yükseklik	3400 mm
Uzunluk	7680 mm
Genişlik	2300 mm
Ağırlık	7300 kg
Güç Gereksinimi	130 hp
Çıçak Sayısı	10+20+2 pcs

2x 400/60 R15.5



9600 kg



36 M³ YEM KARMA FMV 36F

Yükseklik	3635 mm
Uzunluk	9655 mm
Genişlik	2415 mm
Ağırlık	10900 kg
Güç Gereksinimi	170 hp
Çıçak Sayısı	18+36+2 pcs

8x 235/75 R17.5



14400kg



STANDART ÖZELLİKLER

- Dayanıklı ST-52 metal gövde
- Özel tasarım helezon ve bıçaklar
- 2 katmanlı özel boyalı
- Ters bıçak
- Hidrolik kapak
- 6 adet loadcel

OPSIYONEL ÖZELLİKLER

- Yükleme tertibatı
- Yan konveyör
- Progtamlı tارتı sistemi
- Yazılımlı tارتı
- Hidrolik Pompa
- Elektrik motoru
- Genis açılı saft
- Ön sanzman
- Miknatıs

STANDART ÖZELLİKLER

- Dayanıklı ST-52 metal gövde
- Özel tasarım helezon ve bıçaklar
- 2 katmanlı özel boyalı
- Ters bıçak
- Hidrolik kapak
- 6 adet loadcel

OPSIYONEL ÖZELLİKLER

- Yan konveyör
- Progtamlı tارتı sistemi
- Yazılımlı tارتı
- Hidrolik Pompa
- Ön sanzman
- Elektrik motoru
- Genis açılı saft
- Miknatıs

STANDART ÖZELLİKLER

- Dayanıklı ST-52 metal gövde
- Özel tasarım helezon ve bıçaklar
- 2 katmanlı özel boyalı
- Ters bıçak
- Hidrolik kapak
- 6 adet loadcel

OPSIYONEL ÖZELLİKLER

- Yan konveyör
- Progtamlı tارتı sistemi
- Yazılımlı tارتı
- Hidrolik Pompa
- Ön sanzman
- Elektrik motoru
- Genis açılı saft
- Miknatıs





12 M³ SABIT YEM KARMA FMVS 12

Yükseklik	3100 mm
Uzunluk	4400 mm
Genişlik	3000 mm
Ağırlık	3050 kg
Güç Gereksinimi	1x45 kw
Çıçak Sayısı	5+10+2 Adt.
Lastik yok	4800kg
Tek Helezon	

STANDART ÖZELLİKLER

- ST-52 metal ile dayanıklı gövde
- Özel tasarım helezon ve çıçaklar
- 2 katman özel boy'a
- Ters çıçak
- Alman invertör sistemi
- Yüksek kaliteli motorlar
- 4 adet loadcel

OPSİYON ÖZELLİKLER

- Hardox gövde
- Hardox aşınma plakası 50 - 100 cm
- Yazılımlı tartı
- Z - Konveyör
- Mıknatıs



16 M³ SABIT YEM KARMA FMVS 16

Yükseklik	2541 mm
Uzunluk	5037 mm
Genişlik	2275 mm
Ağırlık	4030 kg
Güç Gereksinimi	2x45 kw
Çıçak Sayısı	10+18+2 Adt.
Lastik yok	6400kg
Çift	

STANDART ÖZELLİKLER

- ST-52 metal ile dayanıklı gövde
- Özel tasarım helezon ve çıçaklar
- 2 katman özel boy'a
- Ters çıçak
- Alman invertör sistemi
- Yüksek kaliteli motorlar
- 4 adet loadcel

OPSİYON ÖZELLİKLER

- Hardox gövde
- Hardox aşınma plakası 50 - 100 cm
- Yazılımlı tartı
- Z - Konveyör
- Mıknatıs





20 M³ SABIT YEM KARMA FMVS 20 STANDART ÖZELLİKLER

Yükseklik	2824 mm
Uzunluk	5865 mm
Genişlik	2312 mm
Ağırlık	4900 kg
Güç Gereksinimi	2x45 kw
Çıçak Sayısı	10+20+2 Adt.

Tekerlek yok

Çift

8000kg

- ST-52 metal ile dayanıklı gövde
- Özel tasarım helezon ve bıçaklar
- 2 katman özel boyalı
- Ters bıçak
- Alman invertör sistemi
- Yüksek kaliteli motorlar
- 4 adet loadcel

OPSİYONEL ÖZELLİKLER

- Hardox gövde
- Hardox asınma plakası 50 - 100 cm
- Yazılımlı tartsı
- Z - Konveyör
- Miknatıs



24 M³ STATIONARY FMVS 24

Height	3100 mm
Length	5685 mm
Width	2312 mm
Weight	4900 kg
Motor Power	2x45 kw
Number of Knives	14+28+2 pcs

No Tyre

Double

9600kg

1 Unit

1 Unit

STANDARD FEATURES

- Durable body with ST-52 metal
- Special design auger and knives
- 2 layers special painting
- Counter knife
- German inverter system
- High quality motors
- 4 pieces of load cells

OPTIONAL FEATURES

- Hardox body or hardox plate
- XL display
- Weighing system with *software
- Wireless data transfer
- Wireless loader monitor
- Z-Conveyor with electric
- Magnet (only with Z-Conveyor)

*WEIGHING SYSTEM WITH SOFTWARE 1 YEAR SUBSCRIPTION



30 M³ SABIT TEM KARMA FMVS 30 STANDART ÖZELLİKLER

Yükseklik	3515 mm
Uzunluk	5820 mm
Genişlik	2272 mm
Ağırlık	7000 kg
Güç Gereksinimi	2x55 kw
Bıçak Sayısı	14+28+2 Adt

Tekerlek yok


12000kg

Çift

- ST-52 metal ile dayanıklı gövde
- Özel tasarım helezon ve bıçaklar
- 2 katman özel boyâ
- Ters bıçak
- Alman invertör sistemi
- Yüksek kaliteli motorlar
- 6 adet loadcel

OPSİYONEL ÖZELLİKLER

- Hardox gövde
- Hardox aşınma plakası 50 - 100 cm
- Yazılımlı tari
- Z - Konveyör
- Mıknatıs

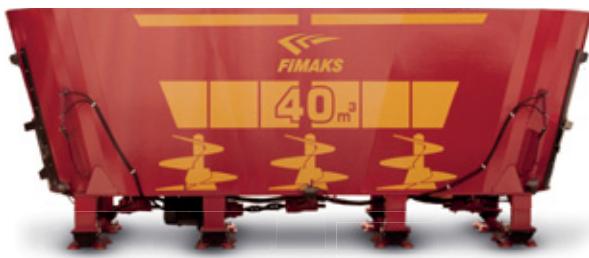40 M³ SABIT YEM KARMA FMVS 40 STANDART ÖZELLİKLER

Yükseklik	3214 mm
Uzunluk	8365 mm
Genişlik	2370 mm
Ağırlık	10700 kg
Güç Gereksinimi	3x45 kw
Bıçak Sayısı	21+42+2 Adt.

Tekerlek yok

16000kg

Üç helezonlu

- ST-52 metal ile dayanıklı gövde
- Özel tasarım helezon ve bıçaklar
- 2 katman özel boyâ
- Ters bıçak
- Alman invertör sistemi
- Yüksek kaliteli motorlar
- 8 adet loadcel

OPSİYONEL ÖZELLİKLER

- Hardox gövde
- Hardox aşınma plakası 50 - 100 cm
- Yazılımlı tari
- Z - Konveyör
- Mıknatıs

50 M³ SABIT YEM KARMA FMVS 50 STANDART ÖZELLİKLER

Yükseklik	3480 mm
Uzunluk	8365 mm
Genişlik	2370 mm
Ağırlık	11740 kg
Güç Gereksinimi	3x45 kw
Bıçak Sayısı	21+42+2 Adt.

Tekerlek yok

20000kg

Üç helezonlu

- ST-52 metal ile dayanıklı gövde
- Özel tasarım helezon ve bıçaklar
- 2 katman özel boyâ
- Ters bıçak
- Alman invertör sistemi
- Yüksek kaliteli motorlar
- 8 adet loadcel

OPSİYONEL ÖZELLİKLER

- Hardox gövde
- Hardox aşınma plakası 50 - 100 cm
- Yazılımlı tari
- Z - Konveyör
- Mıknatıs





12 M³ KENDİ YÜRÜR MASTERMIX 12

Yükseklik	3150 mm
Uzunluk	7300 mm
Genişlik	2380 mm
Ağırlık	9500 kg
Güç Gereksinimi	175 hp
Biçak Sayısı	9+17+2 Adt.

4x 245/70R 19.5

Tek

4800kg



14 M³ KENDİ YÜRÜR MASTERMIX 14

Yükseklik	3200 mm
Uzunluk	7800 mm
Genişlik	2380 mm
Ağırlık	10000 kg
Güç Gereksinimi	175 hp
Biçak Sayısı	9+17+2 Adt.

4x 245/70R 19.5

Çift

5600kg



16 M³ KENDİ YÜRÜR MASTERMIX 16

Yükseklik	3300 mm
Uzunluk	8000 mm
Genişlik	2380 mm
Ağırlık	10500 kg
Güç Gereksinimi	175 hp
Biçak Sayısı	9+17+2 Adt.

4x 245/70R 19.5

Çift

6400kg

STANDART ÖZELLİKLER

- ST-52 metal ile dayanıklı gövde
- Özel tasarım vida ve bıçaklar
- 2 katman özel boyalı
- Ters bıçak
- Tartım sistemi
- Kayar konveyör
- Kamera sistemi
- Tersine dönebilen fan
- Miknatıs
- 4 adet loadcell

OPSİYONEL ÖZELLİKLER

- Yazılımlı tartsı

STANDART ÖZELLİKLER

- ST-52 metal ile dayanıklı gövde
- Özel tasarım vida ve bıçaklar
- 2 katman özel boyalı
- Ters bıçak
- Tartım sistemi
- Kayar konveyör
- Kamera sistemi
- Tersine dönebilen fan
- Miknatıs
- 4 adet loadcell

OPSİYONEL ÖZELLİKLER

- Yazılımlı tartsı


STANDART ÖZELLİKLER

- ST-52 metal ile dayanıklı gövde
- Özel tasarım vida ve bıçaklar
- 2 katman özel boyalı
- Ters bıçak
- Tartım sistemi
- Kayar konveyör
- Kamera sistemi
- Tersine dönebilen fan
- Miknatıs
- 4 adet loadcell

OPSİYONEL ÖZELLİKLER

- Yazılımlı tartsı



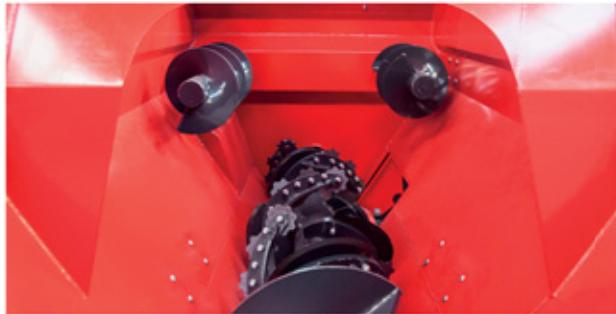

4 M³ - 6 M³ ARASINDAKI HELEZON

4 ile 6 metreküp hacim arasındaki tek helezon mikserlerde, 1 ana helezon alt kısmında ve 2 yarı boyutlu yan helezon kovasının üst kısmında yer alır.



4 M³ YATAY YEM KARMA FMHI 4

Yükseklik	2000 mm
Uzunluk	4300 mm
Genişlik (konveyör kapalı)	1730 mm
Ağırlık	1680 kg
Güç Gereksinimi	30 hp
Biçak Sayısı	42+14 Adt.

2x 10.0/80 R12

1600kg

1x Büyük
 2x Küçük

6 M³ HORIZONTAL MIXER FMHI 6

Yükseklik	2200 mm
Uzunluk	4700 mm
Genişlik (konveyör kapalı)	1900 mm
Ağırlık	1820 kg
Güç Gereksinimi	40 hp
Biçak Sayısı	51+17 Adt.

2x 10.0/80 R12

2400kg

1x Büyük
 2x Küçük

STANDART ÖZELLİKLER

- ST-52 metal ile dayanıklı gövde
- Özel tasarım helezon ve bıçaklar
- 2 katman özel boya
- 1 ana 2 yan helezon
- Kendinden hidrolik sistem
- Yan konveyör
- 3 adet loadccel



OPSİYONEL ÖZELLİKLER

- Yükleme tertibatı
- Programlı Tari
- Elektrik motoru
- Miknatıs

STANDART ÖZELLİKLER

- ST-52 metal ile dayanıklı gövde
- Özel tasarım helezon ve bıçaklar
- 2 katman özel boya
- 1 ana 2 yan helezon
- Kendinden hidrolik sistem
- Yan konveyör
- 3 adet loadccel

OPSİYONEL ÖZELLİKLER

- Yükleme tertibatı
- Programlı Tari
- Elektrik motoru
- Miknatıs



ÇİFT HELEZON

Çift helezon yatay yem karma makinelerinde, iki helezon ana kova tabanına yerleştirilir.



ÇİFT YÖNLÜ BOSALTMA SİSTEMİ

İki helezonlu yem karma makinelerinde her iki tarafta 2 boşaltma kapığı bulunur. İkinci boşaltma kapısı **opsiyonel** olarak hidrolik olarak kullanılabilir.



6 M³ YATAY YEM KARMA FMHII 6

Yükseklik	2300 mm
Uzunluk	4900 mm
Genişlik (konveyör kapalı)	2000 mm
Ağırlık	3000 kg
Güç Gereksinimi	40 hp
Bıçak Sayısı	32+64 Adt.



2x Büyük



2400kg

STANDART ÖZELLİKLER

- ST-52 metal ile dayanıklı gövde
- Özel tasarım helezon ve bıçaklar
- 2 katman özel boy'a
- Yükleme kovası
- Kendinden hidrolik sistem
- Yan lateral konveyör
- 3 adet loadcel

OPSİYONEL ÖZELLİKLER

- 2. Yan konveyör
- Programlı tarti sistemi



8 M³ YATAY YEM KARMA FMHII 8

Yükseklik	2500 mm
Uzunluk	4950 mm
Genişlik (konveyör kapalı)	2200 mm
Ağırlık	3950 kg
Güç Gereksinimi	50 hp
Bıçak Sayısı	64+32 Adt.



2x Büyük



3200kg

STANDART ÖZELLİKLER

- ST-52 metal ile dayanıklı gövde
- Özel tasarım helezon ve bıçaklar
- 2 katman özel boy'a
- Yükleme kovası
- Kendinden hidrolik sistem
- Yan lateral konveyör
- 3 adet loadcel

OPSİYONEL ÖZELLİKLER

- 2. Yan konveyör
- Programlı tarti sistemi





10 M³ YATAY YEM KARMA FMHII 10

Yükseklik	2500 mm
Uzunluk	5480 mm
Genişlik (konveyör kapalı)	2200 mm
Ağırlık	4300 kg
Güç Gereksinimi	60 hp
Bıçak Sayısı	76+40 pcs



2x Büyük



STANDART ÖZELLİKLER

- ST-52 metal ile dayanıklı gövde
- Özel tasarım helezon ve bıçaklar
- 2 katman özel boyâ
- Yükleme kovası
- Kendinden hidrolik sistem
- Yan lateral konveyör
- 3 adet loadcel

OPSİYONEL ÖZELLİKLER

- 2. Yan konveyör
- Programlı tartı sistemi



12 M³ YATAY YEM KARMA FMHII 12

Yükseklik	2600 mm
Uzunluk	5980 mm
Genişlik (konveyör kapalı)	2800 mm
Ağırlık	4740 kg
Güç Gereksinimi	80 hp
Bıçak Sayısı	88+44 Adt.



2x Büyük




STANDART ÖZELLİKLER

- ST-52 metal ile dayanıklı gövde
- Özel tasarım helezon ve bıçaklar
- 2 katman özel boyâ
- Yükleme kovası
- Kendinden hidrolik sistem
- Yan lateral konveyör
- 3 adet loadcel

OPSİYONEL ÖZELLİKLER

- 2. Yan konveyör
- Programlı tartı sistemi



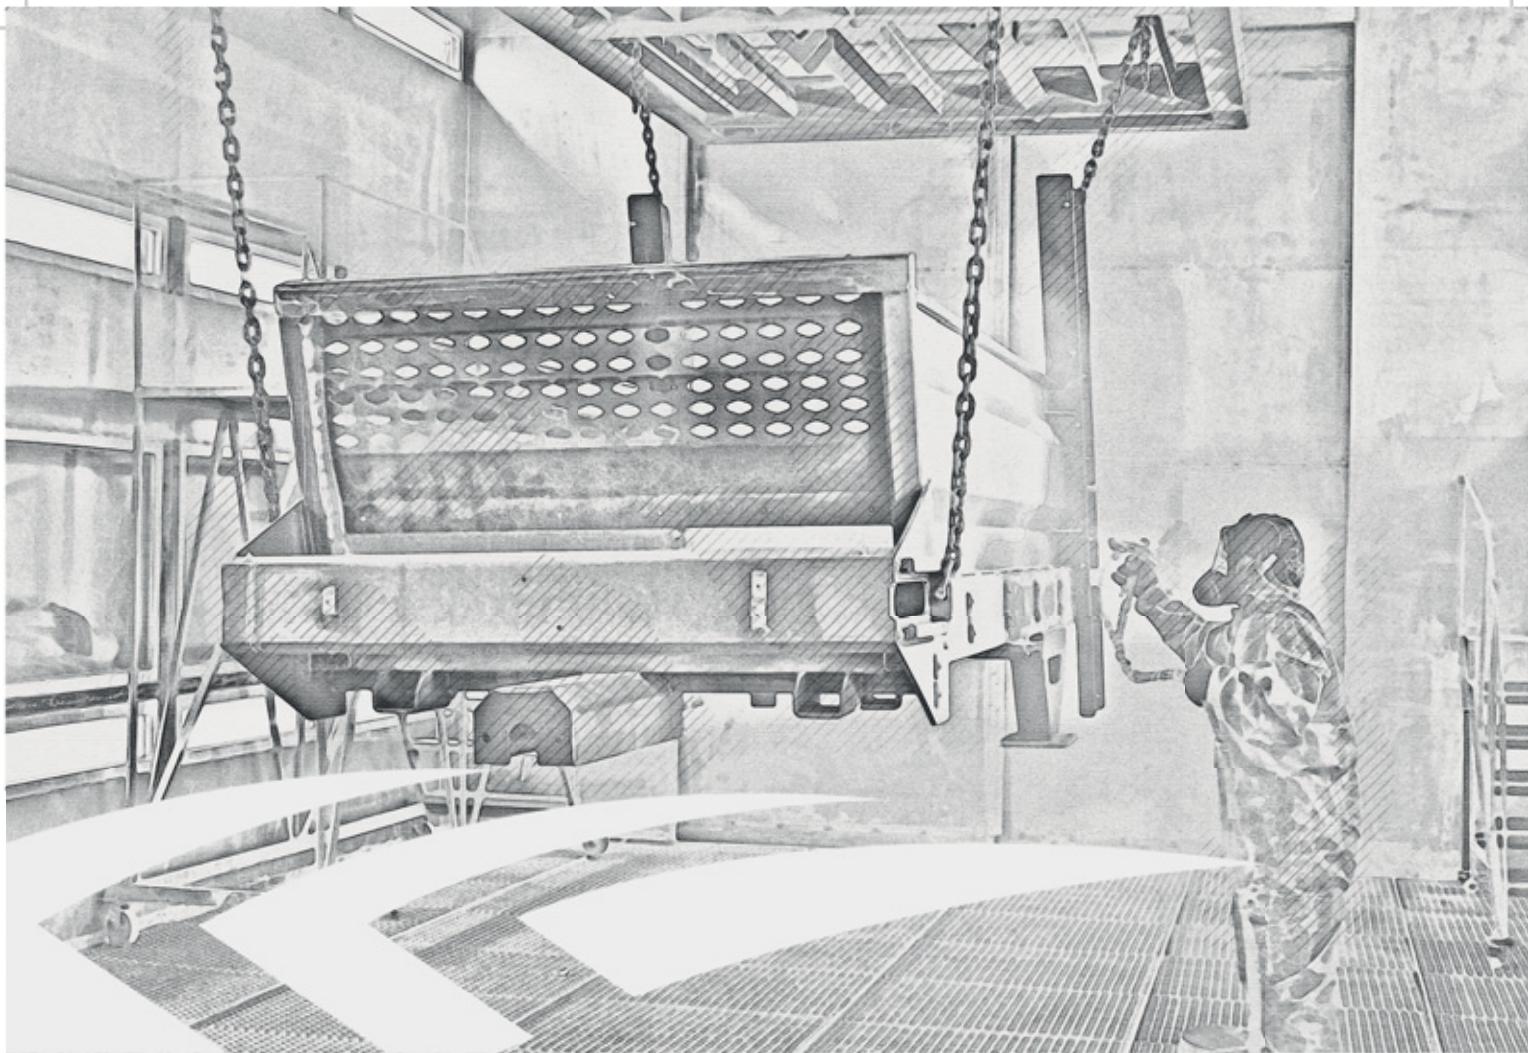

FİMAKS MAKİNA

Organize Sanayi Bölgesi 5 No'lu Cad. No:2
16500 Mustafakemalpaşa / Bursa / TÜRKİYE

www.fimaks.com

www.fimaksloader.com

info@fimaks.com



<https://www.instagram.com/fimaks/>



<https://www.linkedin.com/company/fimaks/>



<https://www.youtube.com/user/fimaksagricultural>



<https://www.facebook.com/fimaksmakina/>

BAYİ KAŞESİ