Türkiye'de 130 ülkeye

OT VE BALYA
ÜRÜN KATALOĞU
2024




FİMAKS



DISKLI ÇAYIR BIÇME

Fimaks disk biçerdöverlerinde özel olarak tasarlanmış diskler ve bıçaklar kullanılmaktadır ve bunlar 3000 devir/dakika ile dönerek temiz bir kesim sağlar. Disklerin dönüşü, biçme işleminden önce otu düzeltmek için hava akımı oluşturur. Disk biçerdöverler, bitkileri keserken köklerine zarar vermez. Yonca ve yonca gibi ürünlerin karlılığı, disk biçerdöverler ile artırılabilir. İsteğe bağlı olarak kondisyoner özelliği disk biçerdöverlere eklenebilir. Kondisyonerler, bitkileri toprağa yaymadan önce kurutulması ve besin maddelerini kaybetmeden daha hızlı kurumalarını sağlar.

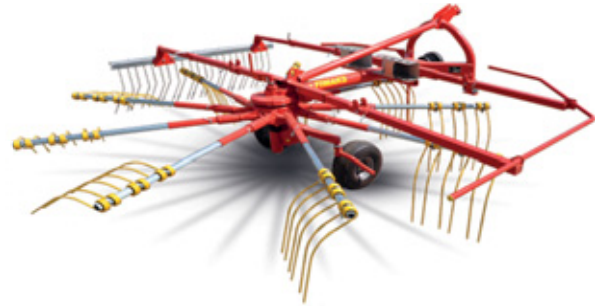

NAMLU YAPMA

Fimaks döner tırmıklar, içinde toprak ve taş olmayan temiz yemler sağlar. Bu yemler, balya makineleri ile kolayca balya yapmak için mükemmeldir. Yabancı maddelerden arındırılmış balyalar, hayvanların daha sağlıklı olmasını sağlar. Döner tırmıkların dengelenmiş başlıkları, makineye virajlarda ve düz arazide artan hareket kabiliyeti ve çeviklik kazandırır. Fimaks döner tırmıklara yerleştirilen şanzımanlar tamamen kapsüllenmiş olup bakım gerektirmez. İşletme yüksekliği, şanzıman üzerindeki el kolu kullanılarak kolayca ayarlanabilir.



KARE BALYA

İtalyan tasarımı Fimaks kare balya makineleri yüksek yoğunluk ve harika bir şekil sağlar. Üretilen balyaları taşımak, istiflemek ve beslemek kolaydır. Yüksek yoğunluktaki balyalar, daha az yaprak kaybı ile karlılığı artırır. 2 veya 3 düğümleyici, kesici olup olmadığına göre altı farklı model bulunmaktadır. Tüm modeller, profesyonel çiftçilerin ihtiyaçlarını kesinlikle karşılayacak mükemmel performanslar sunmaktadır.

Italian Design



RULO BALYA VE BALYA SARMA

Fimaks yuvarlak balya makinesi sürekli çalışma için tasarlanmıştır. Otomatik yağlama sistemi, sensörlü pres odası, lastiklerle donatılmış alıcı sistemi, üst kesici sistemi ve diğer birçok özellik, Fimaks yuvarlak balya makinesini profesyonel seviyede kullanımı kolay hale getirir. Üst kesici sistemi, parçacık uzunluğunu ayarlayarak, pres odası içindeki sensörler operatörün ideal balyalar elde etmesini sağlar.

Fimaks balya sarma makinesi çalışma sistemi, uydu sistemi olarak adlandırılır. Sarma kolları balya etrafında dönerken, balya ruloların üzerinde döner. Sarma işlemi tamamlandığında, makine sarma malzemesini kendisi keser. Bu sistem daha güvenilir ve daha hızlıdır. Fimaks balya sarma makinesi kolayca hareket ettirilebilir ve traktörle işletilebilir.



5 DISKLI FMDM 210 (OPS. C)

Yükseklik	850 - 950 (C) mm
Uzunluk	1200 mm
Genişlik	3900 - 3900 (C) mm
Ağırlık	450 - 735 (C) kg
Bıçak Sayısı	10 pcs
Güç Gereksinim	40-60 (C) hp

Tekerlek yok

STANDART ÖZELLIKLER

- ST-52 metal ile dayanıklı gövde
- Özel tasarım diskler ve bıçaklar
- 2 katmanlı özel boya
- Asılı tip

OPSIYON ÖZELLIKLERI

- Sıkmalı
  (Detaylarda "C" ile belirtilmiştir)



6 DISKLI FMDM 245 (OPT. C)

Yükseklik	850 - 950 (C) mm
Uzunluk	1200 - 1300 (C) mm
Genişlik	4250 - 4300 (C) mm
Ağırlık	480 - 800 (C) kg
Bıçak Sayısı	12 pcs
Güç Gereksinim	45 - 70 (C) hp

Tekerlek yok

STANDART ÖZELLIKLER

- ST-52 metal ile dayanıklı gövde
- Özel tasarım diskler ve bıçaklar
- 2 katmanlı özel boya
- Asılı tip

OPSIYON ÖZELLIKLERI

- Sıkmalı
  (Detaylarda "C" ile belirtilmiştir)



7 DISKLI FMDM 280 C

Yükseklik	1300 mm
Uzunluk	5500 mm
Genişlik	3150 mm
Ağırlık	1390 kg
Bıçak Sayısı	14 pcs
Güç Gereksinim	90 hp

2x 10/80-12

STANDART ÖZELLIKLER

- ST-52 metal ile dayanıklı gövde
- Özel tasarım diskler ve bıçaklar
- 2 katmanlı özel boya
- Çekili tip
- Sıkmalı



8 DISCS FMDM 320 C

Yükseklik	1300 mm
Uzunluk	5700 mm
Genişlik	3550 mm
Ağırlık	1460 kg
Bıçak Sayısı	16 pcs
Güç Gereksinim	100 hp

2x 10/80-12

STANDARD FEATURES

- ST-52 metal ile dayanıklı gövde
- Özel tasarım diskler ve bıçaklar
- 2 katmanlı özel boya
- Çekili tip
- Sıkmalı



8 DISCS FMDM 320 C yeni model

Yükseklik	1880 mm
Uzunluk	8220 mm
Genişlik	3570 mm
Ağırlık	-
Bıçak Sayısı	16 pcs
Güç Gereksinim	100 hp

2x 10/80-12

STANDARD FEATURES

- ST-52 metal ile dayanıklı gövde
- Özel tasarım diskler ve bıçaklar
- 2 katmanlı özel boya
- Çekili tip
- Sıkmalı



9 KOLLU FMR 330

Yükseklik	1000 mm
Uzunluk	3550 mm
Genişlik	3300 mm
Ağırlık	330 kg
Tarak Sayısı	27 Adt.
Güç Gereksinimi	20 hp

2x 15/6.00 R6

STANDART ÖZELLIKLER

- Dayanıklı gövde
- Özel tasarım tırmıklar
- 2 kat özel boya
- Kapsüllü vites kutusu
- Yükseklik ayar kolu
- Çekili tip



11 KOLLU FMR 440

Yükseklik	1200 mm
Uzunluk	3850 mm
Genişlik	4000 mm
Ağırlık	500 kg
Tarak Sayısı	44 Adt.
Güç Gereksinimi	45 hp

4x 16,5/6,5 R8

STANDART ÖZELLIKLER

- Dayanıklı gövde
- Özel tasarım tırmıklar
- 2 kat özel boya
- Kapsüllü vites kutusu
- Yükseklik ayar kolu
- Çekili tip



22 KOLLU DOUBLE FMR 745A

Yükseklik (Yol pozisyonu)	3720 mm
Uzunluk	5600 mm
Genişlik	6850 - 7450 mm
Ağırlık	1600 kg
Tarak Sayısı	88 Adt.
Güç Gereksinimi	50 hp

8x 16.5/6.5-8 R6
2x 10.75-R15.3 12PR

STANDART ÖZELLIKLER

- Dayanıklı gövde
- Özel tasarım tırmıklar
- 2 kat özel boya
- Kapsüllü vites kutusu
- Yükseklik ayar kolu
- Çekili tip
- Çift rotor



2 IPLI KARE BALYA 1600

Yükseklik	4140 mm
Uzunluk	1870 mm
Genişlik	1600 mm
Ağırlık	1160 kg
Toplama Genişliği	1300 mm
Güç Gereksinimi	25 hp

Sol: 10.0/80-12
Sağ :7.00-12

STANDART ÖZELLIKLER

- Hidrolik toplama kaldırma
- Toplama desteği lastiği
- Düğümleyiciye zincir tahrik hattı
- Toplamaya kayış tahrik hattı
- Yol lambaları
- Mekanik balya sayacı



2 IPLI KARE BALYA 2690

Yükseklik	4140 mm
Uzunluk	2400 mm
Genişlik	1720 mm
Ağırlık	1240 kg
Toplama Genişliği	1550 mm
Güç Gereksinimi	35 hp

Sol: 10.0/80-12
Sağ: 7.00-12

5 Units

5 Units

STANDART ÖZELLIKLER

- Hidrolik toplama kaldırma
- Toplama desteği lastiği
- Düğümleyiciye zincir tahrik hattı
- Toplamaya kayış tahrik hattı
- Yol lambaları
- Mekanik balya sayacı



2 IPLI KARE BALYA 3690

Yükseklik	4140 mm
Uzunluk	2400 mm
Genişlik	1720 mm
Ağırlık	1380 kg
Toplama Genişliği	1700 mm
Güç Gereksinimi	40 hp

Sol: 10.0/80-12
Sağ: 7.00-12

STANDART ÖZELLIKLER

- Hidrolik toplama kaldırma
- Toplama desteği lastiği
- Düğümleyiciye zincir tahrik hattı
- Toplamaya kayış tahrik hattı
- Yol lambaları
- Mekanik balya sayacı



3 IPLI HASBAYLI KARE BALYA 5190 STANDART ÖZELLIKLER

Yükseklik	4970 mm
Uzunluk	2530 mm
Genişlik	1760 mm
Ağırlık	2270 kg
Toplama Genişliği	1700 mm
Güç Gereksinimi	60 hp

Sol: 10.0/75-15
Sağ: 6.00-16

- Hidrolik toplama kaldırma
- Toplama desteği lastiği
- Düğümleyiciye zincir tahrik hattı
- Toplamaya kayış tahrik hattı
- Yol lambaları
- Mekanik balya sayacı
- Hasbaylı



2/3 IPLI KARE BALYA 5690

Yükseklik	5110 mm
Uzunluk	2250 mm
Genişlik	1820 mm
Ağırlık	1850 kg
Toplama Genişliği	1800 mm
Güç Gereksinimi	50 hp

Sol: 10.0/75-15
Sağ 10.0/80-12

STANDART ÖZELLIKLER

- Hidrolik toplama kaldırma
- Toplama desteği lastiği
- Düğümleyiciye zincir tahrik hattı
- Toplamaya kayış tahrik hattı
- Yol lambaları
- Mekanik balya sayacı



3 IPLI HASBAYLI KARE BALYA 6190 STANDART ÖZELLIKLER

Yükseklik	5110 mm
Uzunluk	2650 mm
Genişlik	1820 mm
Ağırlık	2000 kg
Toplama Genişliği	1950 mm
Güç Gereksinimi	60 hp

Left: 10.0/75-10
Right: 215/75-15

- Hidrolik toplama kaldırma
- Toplama desteği lastiği
- Düğümleyiciye zincir tahrik hattı
- Toplamaya kayış tahrik hattı
- Yol lambaları
- Mekanik balya sayacı
- Hasbaylı



RULO BALYA FMRB 170

Yükseklik	2750 mm
Uzunluk	4400 mm
Genişlik	2250 mm
Ağırlık	2960 kg
Toplama Genişliği	1230 mm
Güç Gereksinimi	80 hp

2x 15/6.00-6
2x 500/50-17

STANDART ÖZELLIKLER

- Otomatik yağlama sistemi
- Üst kesim sistemi
- Ağ sarıcı sistemi
- Balya denge sensörü
- Balya hazır sinyali
- Delik ünite kayışı
- Sensörlü pres odası
- Lastikli toplama sistemi
- Çalışma ışıkları
- Ayarlanabilir balya boyutu



BALYA SARMA FMBS 160

Yükseklik	2380 mm
Uzunluk	2480 mm
Genişlik	1580 mm
Ağırlık	840 kg
Toplama Genişliği	1200-1600 mm
Güç Gereksinimi	70 hp


Tekerlek yok

STANDART ÖZELIKLER

- Uydu sarma sistemi
- Silindirlerle yükleme sistemi
- Otomatik bitiş kesimi



Fimaks aktif bir Ar-Ge politikasını benimser. Teknik detaylar, resimler, illüstrasyonlar ve bu katalogdaki bilgiler zamanla değişebilir. Fimaks, önceden bildirim yapmaksızın değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Teknik detaylar, seçilen opsiyonel özelliklere göre değişebilir.

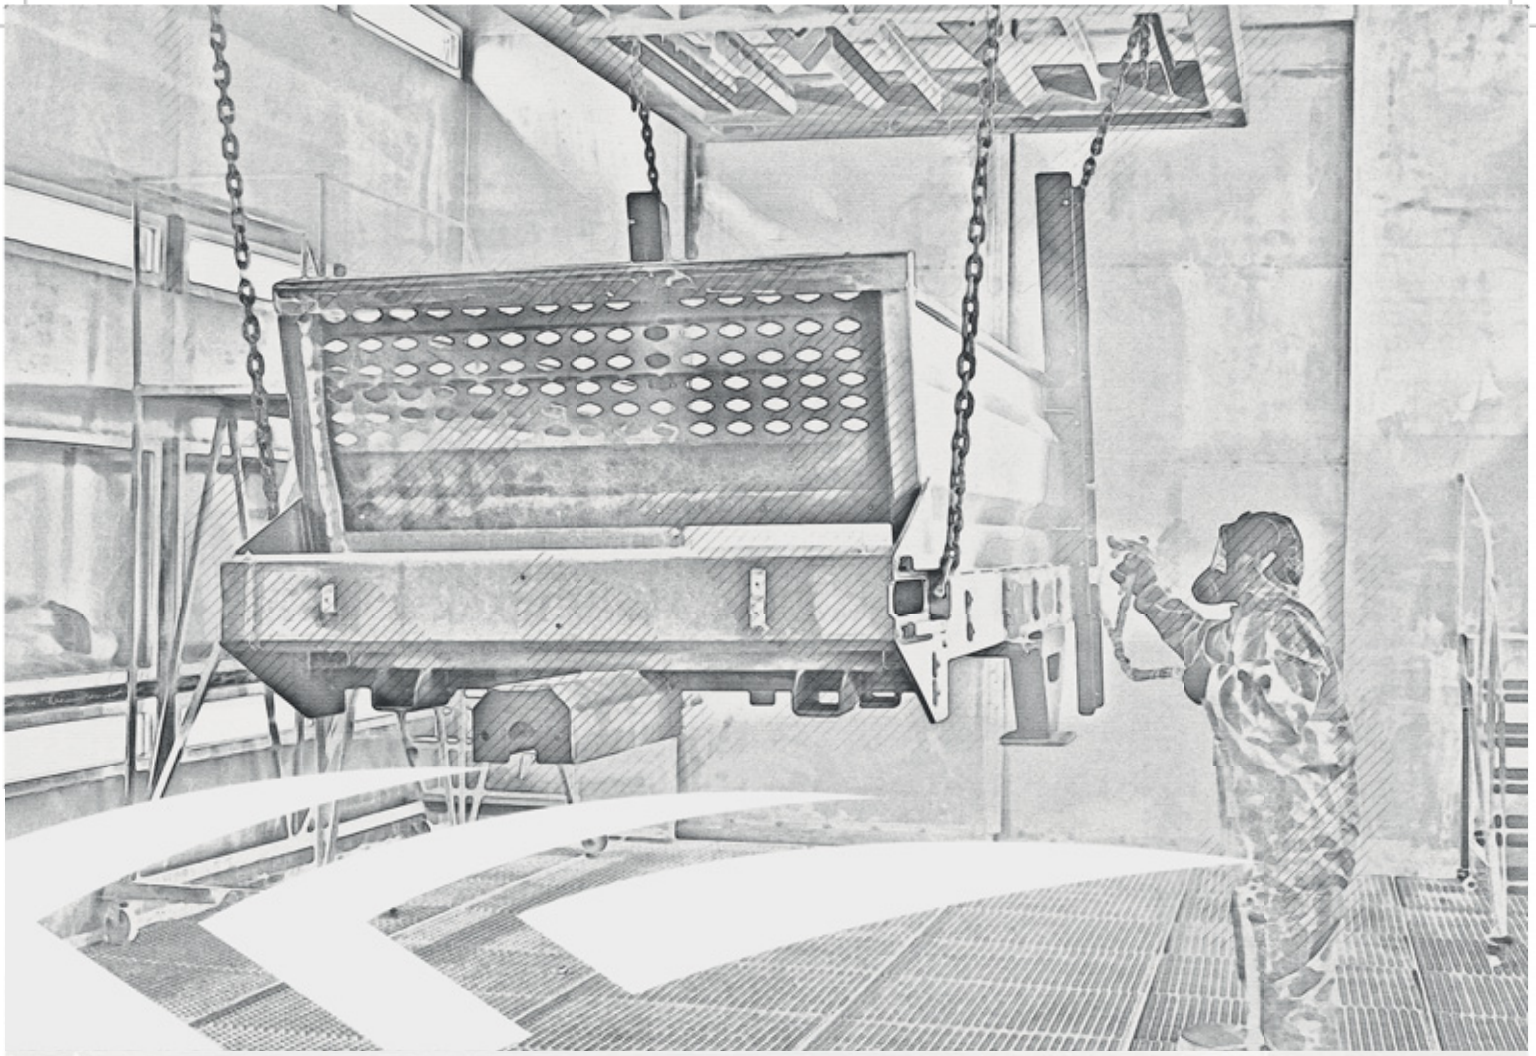

FİMAKS MAKİNA

Organize Sanayi Bölgesi 5 No'lu Cad. No:2
16500 Mustafakemalpaşa / Bursa / TÜRKİYE

www.fimaks.com
www.fimaksloader.com
info@fimaks.com

https://www.instagram.com/fimaks/

https://www.linkedin.com/company/fimaks/

https://www.youtube.com/user/fimaksagricultural

https://www.facebook.com/fimaksmakina/

BAYİ KAŞESİ